1500シリーズ

埋込穴 φ100 白色深形タイプ

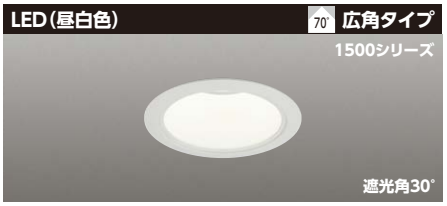

LEDD-15311MNW-LS9 環 e2 G
¥22,800 ▲
●昼白色(相関色温度 5000K)

仕様
電源ユニット内蔵(本体横出し)
本体:アルミダイカスト
枠:アルミダイカスト パージンホワイト
(反射面:パージンホワイト)　下面カバー:プラスチック 拡散
定格電圧:AC100V～242V
消費電力:14.8W(100V)14.6W(200V)
入力電流:151mA(100V)78mA(200V)
器具光束:1,270 lm
固有エネルギー消費効率:86.9 lm/W
寿命:40,000時間(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra):70
質量:0.8kg
備考:調光不可。断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。





埋込穴 φ100
0.05

LEDD-15311MLW-LS9 環 e2 G
¥22,800 ▲
●電球色(相関色温度 3000K)

仕様
電源ユニット内蔵(本体横出し)
本体:アルミダイカスト
枠:アルミダイカスト パージンホワイト
(反射面:パージンホワイト)　下面カバー:プラスチック 拡散
定格電圧:AC100V～242V
消費電力:14.8W(100V)14.6W(200V)
入力電流:151mA(100V)78mA(200V)
器具光束:1,120 lm
固有エネルギー消費効率:76.7 lm/W
寿命:40,000時間(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra):85
質量:0.8kg
備考:調光不可。断熱施工不可。
注意事項下記参照ください。





埋込穴 φ100
0.05

経済比較 FHT32形器具と比べ、消費電力14.6Wで、約55%の省エネ。

機種	FHT32形ダウンライト		LEDダウンライト 1500シリーズ
形名	FHD-31017-PM9※2		LEDD-15021FN-LD9
照度分布図		明るさほぼ同等	
設置台数	56台	台数削減	48台
消費電力／台	32W	約55%削減	14.6W
年間電力量	5,376kWh		2,102kWh
光源寿命	10,000時間	約4倍	40,000時間

計算条件　●1スパン:9m×9m　天井高さ:3.5m　●年間点灯時間:3,000時間　●使用電圧:200V　●反射率/天井:50%　壁:30%　床:10%　●計算面:床上0.75m　●保守率:FHT0.63、LED器具0.68　※1 水平面照度　※2 2014年9月末生産完了予定品

■ 適合リニューアルプレート

リニューアルプレートとの組合せにより、既設の埋込穴への対応が可能です。

既設埋込穴径・形名・希望小売価格(税別)
1500シリーズ適合器具形名

φ125穴用 **LEDX-05012** ¥2,900 ◎ e2

LEDD-15011FN-LS9
LEDD-15011FL-LS9

φ175穴用 **LEDX-60017** ¥3,200 ◎ e2

φ200穴用 **LEDX-60020** ¥3,200 ◎ e2

φ250穴用 **LEDX-60025** ¥3,500 ◎ e2

LEDD-15021FN-LS9　LEDD-15021FL-LS9
※グレアレス、白色深形は除く

■ 適合拡散カバー

拡散カバー(別売)との組合せで、まぶしさ感を軽減できます。

形名・希望小売価格(税別)
1500シリーズ適合器具形名

LEDX-20002 ¥1,200 ○ e2

LEDD-15011FN-LS9
LEDD-15011FL-LS9

LEDD-15021FN-LS9
LEDD-15021FL-LS9